


Filtre carton plissé avec média filtrant

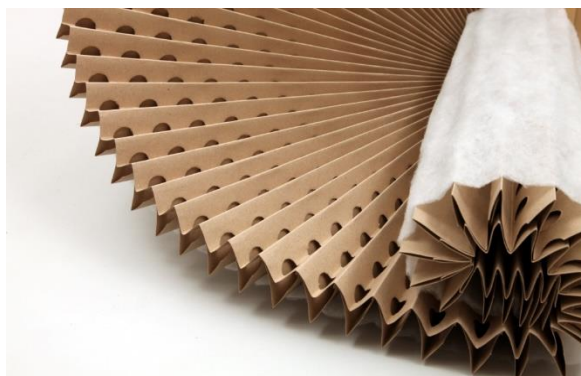

Carton KRAFT recyclé 250 g/m²
Média synthétique (80 g/m²) collé en sortie d'air
Construction rigide avec assemblage colle vinyle
Perforation optimale pour une efficacité jusqu'à 95 % des produits pulvérisés

Rétention de 5 à 20 kg/m² selon produit

DIMENSION DISPONIBLES

HAUTEUR	LONGUEUR Développée	EPAISSEUR
1 m	7,20 m	70 mm
0,90 m	7,20 m	70 mm
0,75 m	7,20 m	70 mm

Autres dimension sur demande

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Vitesse optimale	0,30 et 1 m/s
Débit optimal par m ²	1200 à 3600 m ³ /h
Perte de charge initiale à 0,5 m/s	22 Pa
Perte de charge maxi à 0,5 m/s	150 Pa recommandée



Aucun risque électrostatique

Utilisation en cabine de peinture, cabines de collage

Données et photos non contractuelles, délivrées à titre d'information, pouvant être modifiées sans préavis.
INNOV'AIR et PLASTIFILTRE sont des noms déposés au registre national des marques.