


Filtre carton plissé STANDARD

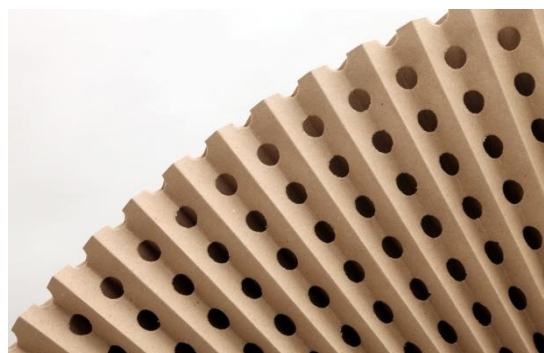

Carton KRAFT recyclé 250 g/m²

Construction rigide avec assemblage colle vinyle

Perforation optimale pour une efficacité jusqu'à 95 % des produits pulvérisés

Rétention de 5 à 18 kg/m² selon produit

DIMENSION DISPONIBLES

HAUTEUR	LONGUEUR Développée	EPAISSEUR
1 m	10,35 m	65 mm
0,90 m	10,35 m	65 mm
0,75 m	10,35 m	65 mm
0,70 m	10,35 m	65 mm


Autres dimension sur demande

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Vitesse optimale	0,30 et 1 m/s
Débit optimal par m ²	1200 à 3600 m ³ /h
Perte de charge initiale à 0,5 m/s	20 Pa
Perte de charge maxi à 0,5 m/s	150 Pa recommandée

Aucun risque électrostatique

Utilisation en cabine de peinture, cabines de collage



Données et photos non contractuelles, délivrées à titre d'information, pouvant être modifiées sans préavis.
INNOV'AIR et PLASTIFILTRE sont des noms déposés au registre national des marques.

INNOV'AIR s.a.r.l.

22 rue Calmette

F-69740 GENAS

Tél : +33 (0)4 78 58 48 62

Fax : +33 (0)4 78 58 67 10

E-mail : contact@innovair.fr

SARL au capital de 10.000 € Code APE : 2825Z SIRET : 445 131 469 00030 TVA : FR 75445131469