

MODELES					
<b>TRICOT</b>  Cellules filtrantes tricot métallique de type plan ou plissé	<b>TRIPLAT</b>	Classe <b>G2</b>	40% ISO COARSE		
	<b>TRIPLI</b>	Classe <b>G2</b>	40% ISO COARSE		
	TOUTES MATIERES POSSIBLES/ ACIER / ALU / INOX		Autres dimensions sur demande		

## Caractéristiques techniques

Filtres tricot métallique / Acier Galva / alu / inox

Cadre acier galvanisé / alu / inox

Protection par grillage ou métal déployé

TOUTE MATIERE POSSIBLE

TRIPLI = type plissé

TRIPLAT = type plan

### Dp initiale au débit nominal

TRIPLI = 10 Pa

TRIPLAT 23 = 10 Pa

TRIPLAT 48 = 15 Pa

### Limites d'utilisation

Température: 200°C

Humidité relative: 100%

Dp finale: 150 Pa

Dp maxi: 300 Pa

## Applications



Préfiltration notamment, centrales de traitement d'air,

aérothermes, compresseurs, moteurs électriques,

hottes de cuisine....

MODELE DIMENSIONS mm	DEBIT D'AIR NOMINAL m3/h		SURFACE FILTRANTE m <sup>2</sup>		POIDS kg	
	Ep.48	Ep.98	Ep.48	Ep.98	Ep.48	Ep.98
<b>TRIPLI 400 * 500</b>	2400	3400	0,34	0,48	1,5	2,5
<b>TRIPLI 400 * 625</b>	3000	4250	0,42	0,6	1,85	2,9
<b>TRIPLI 500 * 500</b>	3000	4250	0,42	0,6	1,85	2,9
<b>TRIPLI 500 * 625</b>	3750	5300	0,53	0,75	2,2	3,2
<b>TRIPLI 290 * 595</b>	1000	2950	0,3	0,4	1,2	2,3
<b>TRIPLI 595 * 595</b>	4250	6000	0,6	0,85	2,35	3,45
	m3/h		m <sup>2</sup>		kg	
	Ep.23	Ep.48	Ep.23	Ep.48	Ep.23	Ep.48
<b>TRIPLAT 400 * 500</b>	1400	1400	0,19	0,19	0,95	1,4
<b>TRIPLAT 400 * 625</b>	1750	1750	0,24	0,24	1,05	1,65
<b>TRIPLAT 500 * 500</b>	1750	1750	0,24	0,24	1,05	1,65
<b>TRIPLAT 500 * 625</b>	2200	2200	0,3	0,3	1,35	1,9
<b>TRIPLAT 290 * 595</b>	1200	1200	0,17	0,17	0,9	1,35
<b>TRIPLAT 595 * 595</b>	2500	2500	0,34	0,34	1,5	2,3

Données et photos non contractuelles, délivrées à titre d'information, pouvant être modifiées sans préavis.  
INNOV' AIR et PLASTIFILTRE sont des noms déposés au registre national des marques.

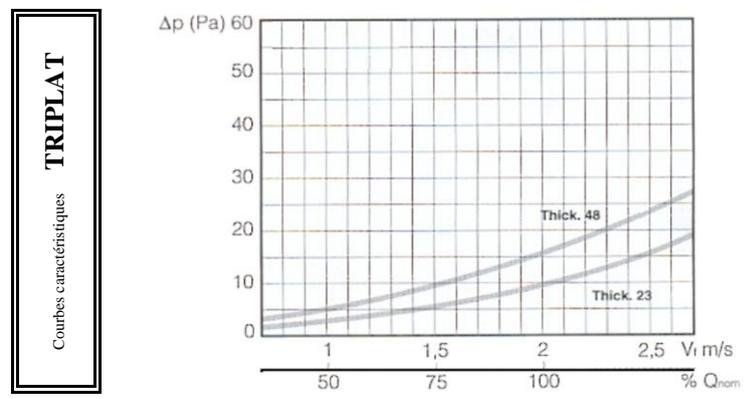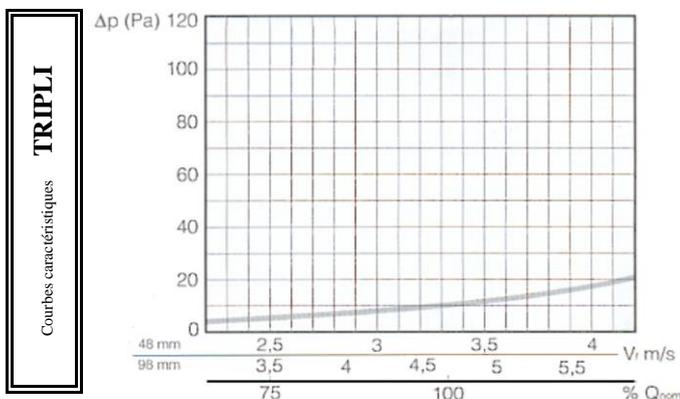

**INNOV' AIR s.a.r.l.**

22 rue Calmette

69740 GENAS

[www.innovair.fr](http://www.innovair.fr)

SARL au capital de 10.000 € / Code APE : 2825Z / SIRET : 445 131 469 00030 / TVA : FR 75445131469

Tél : +33 (0)4 78 58 48 62

Fax : +33 (0)4 78 58 67 10

E-mail : [contact@innovair.fr](mailto:contact@innovair.fr)